ROCK_4

ROCK_4

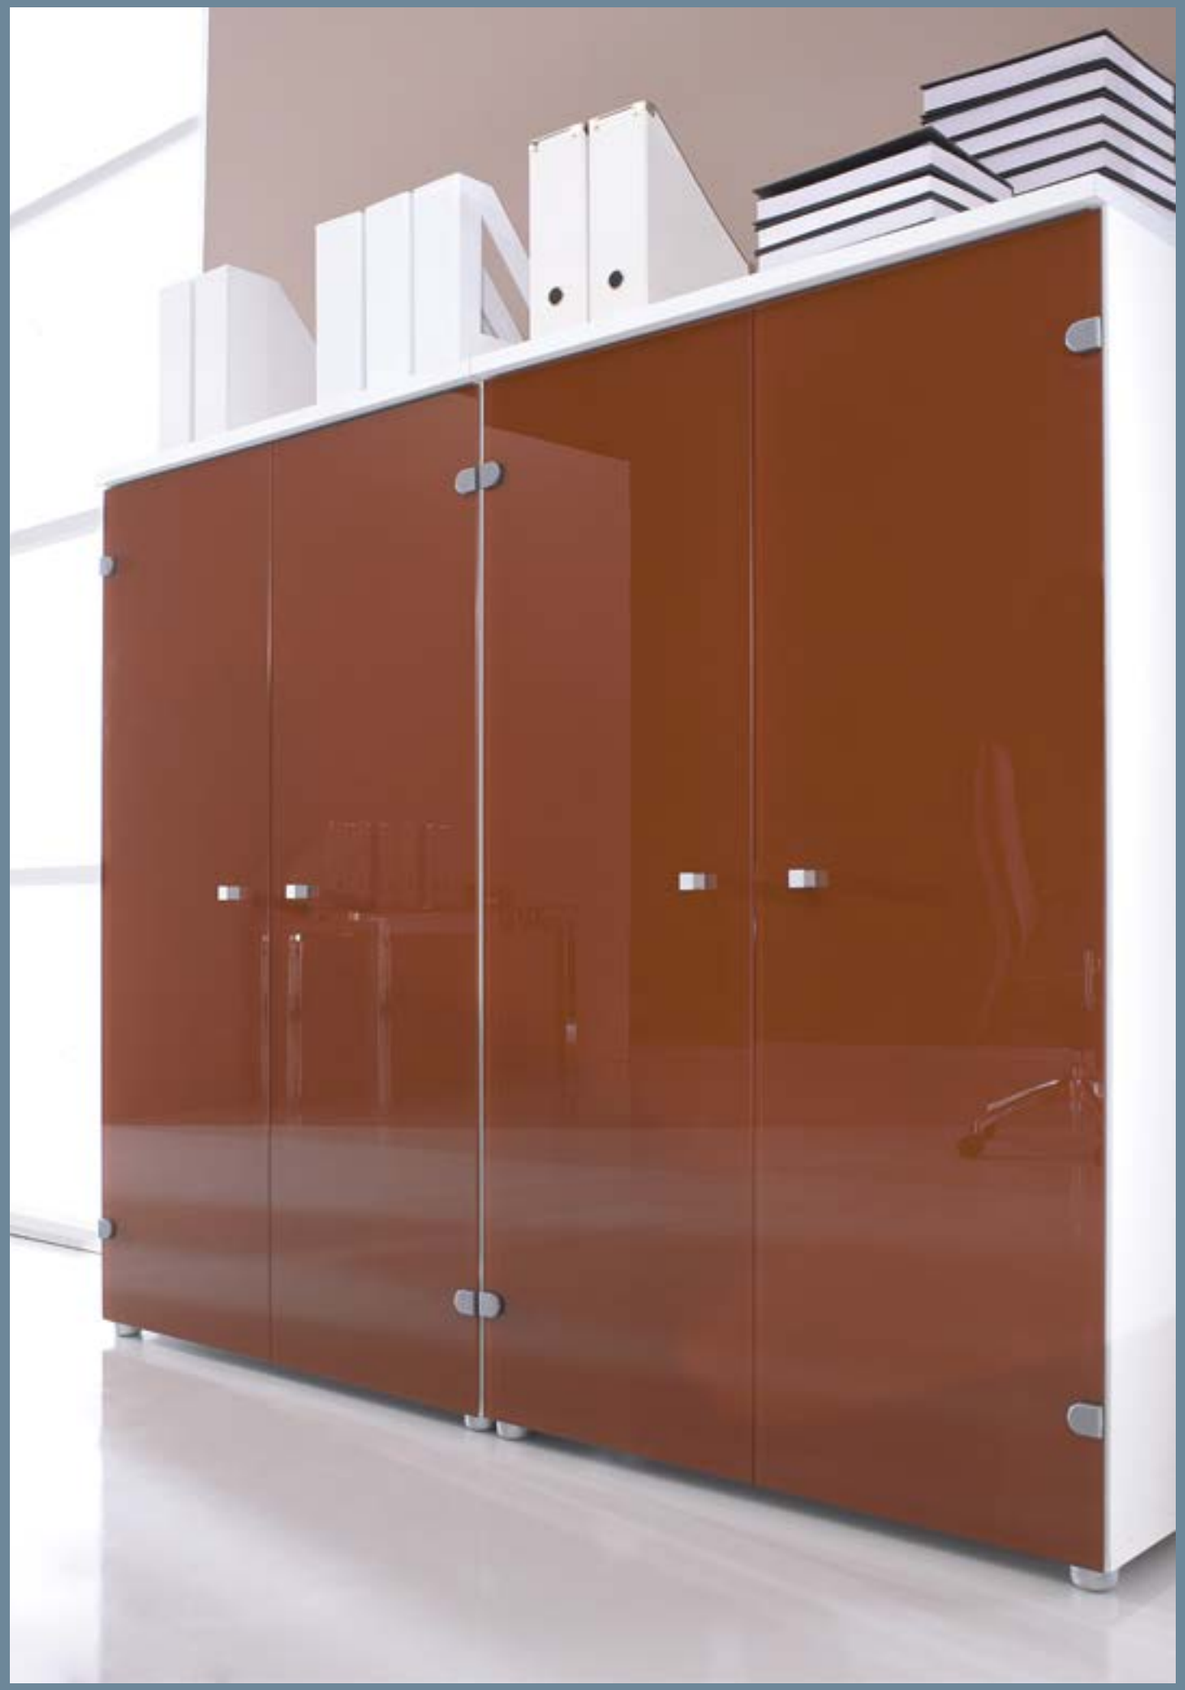

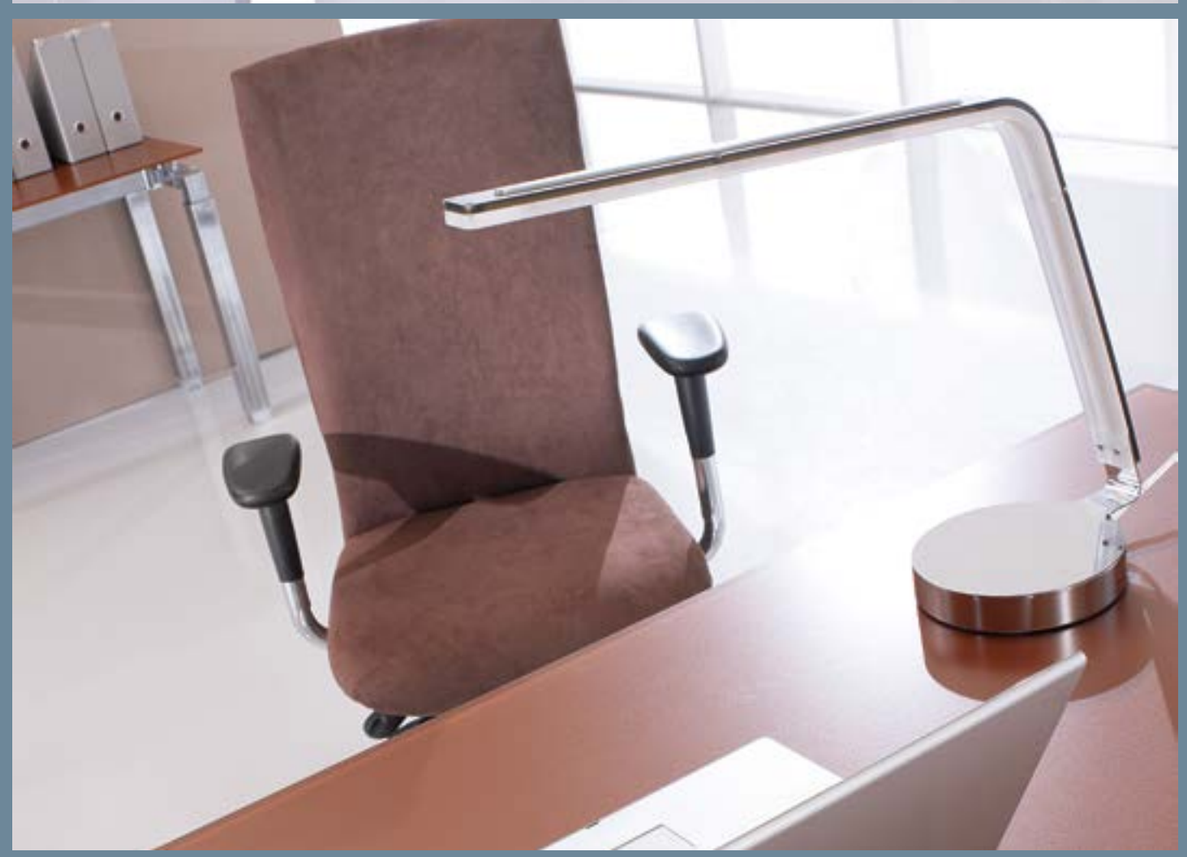

ES

MESAS K4

Sobres fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 mm. Acabados: Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Acácia oscura o clara, Zebrano y Wenge. Y para los sobres de 1800x800, 1600x800, 1200x600 y 1500x1200 disponibles también en **vidrio** de colores cobre, blanco y negro, securizado de 10 mm. y vitrificado.
Faldón fabricado en melamina de 19 mm. y canto de ABS 0.8 mm., acabado Plata o metálico en plancha de acero de 1.5 mm de espesor, pintado en epoxi Ral 9006.
Laterales travesaño tubo de acero 60 x 40 x 2mm, montantes en tubo de 60 x 60 x 2, acabados en pintura epoxi Ral 9006 (Plata), Ral 9016 (Blanco) o cromado. Unión entre montante y travesaño mediante una pieza de inyección de aluminio y tornillos M8. Esta pieza puede ser pulida, o pintada en epoxi Ral 9006 (Plata) o en epoxi Ral 9016 (Blanco). Barra de refuerzo electrificable en forma de canal, realizada en plancha de acero de 0.8 mm, color Plata. Estructura totalmente modulable para la composición de puestos de trabajo individuales o colectivos. Opción de lateral regulable en altura (máxima 806-mínima 629 mm) y lateral regulable con ruedas blandas de Ø 60 mm (máx. 884- mín. 707 mm) sólo para mesas individuales. Regulación de los laterales cada 16 mm y fijación mediante tornillos M6.
Plafón separador rectangular en melamina de 25 mm., cantos de 2 y 0.8 mm. Acabados: Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge, Acácia oscura, Acácia clara, Zebrano y Plata. Los plafones pueden ser de 2 tipos: a) con dos perfiles de aluminio para poder colgar accesorios. Acabado de los accesorios: translúcido, b) sin perfiles de aluminio.
Complementos como ***sobres ala, ejecutivo, ángulos, semicirculares y semielípticos*** fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 mm. Acabados: Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Acácia oscura o clara, Zebrano y Wenge. Unión al sobre mediante diferentes planchas según la serie a unir.

Juntas Sobres fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 y 0.8 mm y acabados en Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Acácia clara, Acácia oscura, Zebrano y Wenge. Pie de acero, base Ø 565 mm. y tubo columna Ø 76 mm. Acabado pintura epoxi Ral 9006 o cromada. Sobres y complementos disponibles en estratificado.
Canal electrificable (opcional) en aluminio anodizado con tapetas extraíbles. Dispone de accesorios como interruptores, tomas de corriente o conectores de voz y datos. Este canal va sujeto a los extremos por unas piezas de aluminio, sobre las cuales podrá ir montado el plafón separador posición frontal descrito a continuación.

PLAFONES SEPARADORES:
Plafones separadores (posición frontal): Alturas combinables de 28,5, 64,6 y 105 cm. con anchos de mesa de 80, 120, 140, 160 y 180 cm. Espesor total de 28 mm. Los plafones están formados por una estructura de perfiles de aluminio pintados en epoxi Ral 9006 texturizado, y por varios paneles disponibles en distintos materiales. Los materiales utilizados son: Melamina de 25 mm en Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata; Tapizados en las series 1 y 4; Metacrilato transparente o translúcido. Estos plafones pueden ser de uno o varios materiales combinados entre sí. Opción de colgar armarios, kit de iluminación, estante metálico y accesorios únicamente acabado translúcido.
Plafones separadores (posición lateral): Altura de 28,1 cm y anchuras de 60 o 80 cm. en melamina de 19 mm., cantos superior de 2 mm. y resto de 0.8 mm. Acabados: Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata o metacrilato translúcido de 4 mm. Sistema de sujeción mediante dos pinzas de aluminio, color Ral 9006.

CA

TAULES K4

Sobres fabricats en melamina de 25 mm, cantells de 2 mm. Acabats: Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acàcia clara, acàcia fosca i Zebrano. I pels sobres de 1800x1800, 1600x800, 1200x600 i 1500x1200 disponibles també en vidre de colors coure, blanc i negre, securitzat de 10 mm i vitrificat.
Faldó fabricat en melamina de 19 mm. i cantells de ABS 0.8 mm. acabat Plata o metàl·lic en planxa d´acer de 1.5 mm de gruix, pintat en epoxi Ral 9006.
Laterals travesser tub d´acer 60 x 40 x 2 mm, muntants en tub (Blanc) o cromat. Unió entre muntant i travesser mitjançant una peça d´injecció d´alumini i cargols M8. Aquesta peça pot ser polida o pintada en epoxi Ral 9006 (Plata) o en epoxi Ral 9016 (Blanc). Barra de reforç electrificable en forma de canal, realitzada en planxa d´acer de 0.8 mm. color Plata. Estructura totalment modulable per a llocs de treball individuals o col·lectius. Opció de lateral regulable en alçada (màxima 806-mínima 629 mm) i lateral regulable amb rodes toves de Ø 60 mm (màx. 884- mín. 707 mm) només per a taules individuals. Regulació dels laterals cada 16 mm i fixació mitjançant cargols M6.
Plafó separador rectangular en melamina de 25 mm, cantells de 2 i 0.8 mm. Acabats: Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acàcia clara, Acàcia fosca, Zebrano i Plata. Els plafons poden ser de 2 tipus: a) amb dos perfils d´alumini per a poder penjar accessoris. Acabat dels accesoris: translúcid, b) sense perfils d´alumini.
Complements com s**obres, ala, executiu, angles, semicirculars i semiel·liptics** fabricats en melamina de 25 mm., cantells de 2mm. Acabats: Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Acàcia clara, Acàcia fosca, Zebrano i Wengue. Unió al sobre mitjançant diferents planxes segons la sèrie a unir.

Juntes Sobres fabricats en melamina de 25 mm., cantells de 2 i 0.8 mm. i acabats en Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Acàcia clara o fosca, Zebrano i Wengue. Peu d´acer, base Ø 565 mm. i tub columna Ø 76 mm. Acabat pintura epoxi Ral 9006 o cromada. Sobres i complements disponibles en estratificat.
Canal electrificable (opcional) en alumini anoditzat amb tapetes extraïbles. Disposa d´accessoris com interruptors, preses de corrent o connectors de veu i dades. Aquest canal va subjectat als extrems per unes peces d´alumini, sobre les quals podrà anar muntat el plafó separador posició frontal descrit a continuació:

PLAFONS SEPARADORS
Plafons separadors (posició frontal): Alçades combinables de 28, 5, 64, 6 i 105 cm. amb amples de taula de 80, 120, 140, 160 i 180 cm. Gruix total de 28 mm. Els plafons estan formats per una estructura de perfils d´alumini pintats en epoxi Ral 906 texturitzat, i per panells varis disponibles en diferents materials. Els materials utilitzats són: melamina de 25 mm en Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue i Plata; entapissats en les sèries 1 i 4; Metacrilat transparent o translúcid. Aquests plafons poden ser d´un o més materials combinats entre ells. Opció de penjar armaris, kit d´il·luminació, prestatge metàl·lic i accessoris únicament acabats translúcid.
Plafons separadors (posició lateral): Altura de 28, 1 cm i amplades de 60 o 80 cm. en melamina de 19 mm, cantells superiors de 2mm, i la resta de 0.8 mm. Acabats: Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue i Plata o metacrilat translúcid de 4mm. Sistema de subjecció mitjançant dos pinces d´alumini., color Ral 9006.

FR

BUREAUX K4

Plateau en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, acacia clair ou foncé, zebrano et wengué plateaux de 1800x800, 1600x800, 1200x600 et 1500x1200 disponibles également en verre trempé, épaisseur 10 mm et finition cuivre, blanc et noir.
Voile de fond: 1/***en mélaminé***, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm; finition argenté. 2/ ***en acier***, épaisseur 1,5 mm; finition époxy RAL-9006.
Piètement: Hauban tube en acier de 60 x 40 x 2 mm; Montant tube d'acier de 60 x 60 x 2 mm; finition époxy RAL-9006 (argenté), RAL-9016 (blanc) ou chromé.
Union hauban-montant au moyen d'une pièce en aluminium injecté et de vis M8. Celle-ci peut être polie ou peinte époxy RAL-9006 (argenté) ou époxy RAL-9016 (blanc). Poutre de renfort passe-câbles en acier épaisseur 0,8 mm, finition argenté. **Structure** modulable: poste individuel ou postes collectifs. Option: piètement réglable en hauteur (min 629 et max 806 mm; cran de réglage tous les 16 mm, fixation vis M6) ou piètement réglable en hauteur muni de roulettes auto-freinées pour sol dur de Ø 60 (min 707 et max 884; cran de réglage tous les 16 mm, fixation vis M6) pour les postes individuels uniquement.
Cloisonnette de séparation rectangulaire en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 0,8 et 2 mm; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté. **Options**: A/ ***2 rails*** aluminium pour pouvoir y suspendre des accessoires de finition translucide. B/ ***sans rail*** aluminium. **Compléments**: ***retours secrétaires, exécutif, angles, demi-ronds et semi-elliptiques*** en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, acacia clair ou foncé, zebrano et wengué. **Union** plateau au moyen de plaques d'acier plus ou moins grandes selon modèle à unir.

Tables de réunion en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 et 0,8 mm; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Piètement acier**: base Ø 565 et tube colonne Ø 76 mm; finition époxy RAL-9006 ou chromé.
Goulotte d'électrification (optionnelle): en aluminium anodisé, muni d'opercules amovibles. **Accessoires** en option: interrupteurs, prises de courant, prises USB etc.... Fixation aux extrémités des plateaux; union de plusieurs postes par pièces en aluminium servant d'ancrage pour les cloisonnettes de séparation. *A NOTER QUE PLATEAUX ET COMPLÉMENTS SONT DISPONIBLES EN STRATIFIÉ.*

CLOISONNETTES DE SÉPARATION:
Cloisonnette frontale: disponible en 3 hauteurs (28,5; 64,6; 105 cm) et 5 largeurs (80; 120; 140; 160; 180 cm); épaisseur totale 28 mm. Composé de profilés d'aluminium, finition époxy RAL-9006 et d'un ou plusieurs panneaux: A/ ***version agglo mélaminé***, épaisseur 25 mm et finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté. B/ ***version tissus***, série 1 à 4. C/ ***version méthacrylate*** transparent ou translucide. Possibilité de combiner les versions entre elles (A+B; A+C; etc..), et d'y suspendre armoires, lampes, étagères métalliques et/ou accessoires de finition translucide.
Cloisonnette latérale: disponible en ***1 hauteur*** (28,1 cm) et ***2 largeurs*** (60; 80 cm); mélaminé, épaisseur 19 mm et chant supérieur 2 mm et 0,8 mm sur le reste; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté; ou méthacrylate translucide, épaisseur 4 mm. Fixation par 2 pinces aluminium, époxy RAL-9006.

GB

K4 DESKS

Desk Tops made of 25mm melamine panels. Available finishes: White, Grey, Beech, Maple, Pear, light or dark Acacia, Zebrano and Wengue and edged with 2mm ABS edges all around. For desks tops 1800x800, 1600x800, 1200x600 and 1500x1200 available in glass colors copper, white and black, 10 mm. And vitrified.
Modesty Panels in 19mm melamine and 0.8mm ABS edges in Silver finish with or 1.5mm metal modesty panels finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).
K4: 60x40x2mm steel tube crossbar and fittings in a 60x60x2mm tube, finishes in Epoxy paint RAL 9006 (Silver), Ral 9016 (white) or chrome. Each pole leg is fitted to the crossbar by means of an injected aluminium piece and fixed by M8 bolts. This item can be polished, or painted in Epoxy paint Ral 9006 (Silver) or in Epoxy Ral 9016 (White). The crossbars are joined together by means of an 0.8mm thick steel beam frame in silver paint (RAL 9006) that allows for cable management. This is a total modular frame that allows for the composition of one or more workstations altogether. Pole leg frames can also be height adjustable (min 629mm - max 806mm) or height-adjustable Ø60mm soft-tread castors (H: min 707mm - max 884mm), every 16mm by M6 bolts.
Desk Mounted Screens made of 25mm melamine panel and edges of 2 and 0.8mm. Available finishes: White, Grey, Beech, Maple, Pear, Wengue, Acacia, Zebrano and Silver. Two types of screens; a) with two profiled aluminium frames to hang accessories. Accessories in translucent finish, b) without aluminium frames.
Complements, such as ***rectangular and bow fronted wings, executive elements and semi-circular and semi-elliptical angles*** made of 25mm melamine panels and edges of 2mm. Available finishes; White, Grey, Beech, Maple, Pear and Wengue.Linked to the main top by means of metal plates.
Boardroom Table Tops made of 25mm melamine panels and edges of 2 and 0.8mm, finishes in White, Grey, Beech, Maple, Pear, light or dark Acacia, Zebrano and Wengue.

Steel foot, with a 565mm base and 76 mm pole leg. Finishes in Epoxy paint Ral 9006 or chrome. Also tops and complements available in stratified.
(**Optional**) Anodised aluminium **desktop cable management channel**, with removable aluminium grooves that allow for the installation of different accessories, such as switches, pin sockets or tel /data connectors. The middle channel between the cable slots allows for the installation of desktop panels. Aluminium caps placed at each end of the desk tops allow for the fixing of the desktop panels and are also used as an end cap for the cable management channel.

DESK TOP SCREENS:
Desk Top Screens (Front position) available in three different heights: 28,5, 64,6 and 105cm that combine with 800, 1200, 1400, 1600, 1800mm width tops. The total thickness is 28mm. These screens consist of one or various panels in different materials that are mounted on an aluminium frame finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006). The different materials used for these panels are: 25mm melamine boards in White, Grey, Beech, Maple, Pear, Wengue and Silver; Pholstered panels in Series 1 and 4 fabrics; Clear or translucent Methacrylate. The same screen can be finished in one or different materials and the aluminium rails allow for storage accessories and an overhead bookcase, a metal shelf or a light kit. Only available in translucent finish.
Desk Top Screens (Side position) are 28,1 cm high and combine with 60 or 80cm deep tops in 19mm melamine tops and top edges of 2mm and the rest in 0.8mm. Finishes available: White, Grey, Beech, Maple, Pear, Wengue and Silver or Translucent Methacrylate of 4mm. The fixing of these desktop screens to the main tops is fitted by two aluminium clips finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).

DE

SCHREIBTISCHE K4

Tischplatte 25 mm *Melaminplatte*, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum, wenge, akazie hell, akazie dunkel und zebrano (*Standardfarben*), 2 mm ABS-Kante. Alle Tischplatten auch in Oberfläche Laminat verfügbar. Oder 10 mm *Glasplatte* securisiert (ESG), für folgende Tischmaße verfügbar: 1800 x 800, 1600 x 800, 1200 x 600, 1500 x 1200, 2000 x 1000, 2200 x 1000 und 1600 x 1600 mm kupfer, weiß, schwarz.
Ergänzungen wie z.B. *Anbau-/ Verkettungsplatte, Besprechungsanbau oder halbrunde- bzw halbeliptische Anbauplatte* können rechts bzw. links an Tischplatte mit Befestigungswinkeln montiert werden, 25 mm Melaminplatte, Standardfarben.
Besprechungstische 25 mm Melaminplatte, Standardfarben, 2 und 0,8 mm Kantenumleimer. Gestell in 3 Ausführungen: a) Stahlrohr-Tellerfuß (Ø 605 mm) / Säule (Ø 110 mm) in silber met. Pulverlack beschichtet (RAL 9006) oder verchromt. b) Melamin-Fußkreuz, c) Stahl-Fußkreuz in Pulverlack beschichtet silber met. (RAL 9006)
Kabelkanal Vier vorgegebene Montageplätze für Elektrobauteile pro Kabelkanal. Es stehen 3 Typen zur Auswahl: Typ „1“: 3 Steckdosen, 1 Schalter, 1 Kabelbürste, Typ „2“: 2 Steckdosen, 1 Telefon- und Computeranschluss, 1 Schalter, 1 Kabelbürste und Typ „3“: 1 Kabelbürste. Dieser Kabelkanal wird an der Frontseite, als Verbindung zweier gegenüberstehenden Schreibtische, befestigt. Zusätzlich kann auf den Kabelkanal eine Trennwand montiert werden.
K4-Gestell (mit Bodenausgleichsschrauben) Das Gestell besteht aus einer horizontalen Quertraverse (zugleich Kabelkanal), 0,8 mm Stahlblech, Pulverlack beschichtet RAL 9006 (silber met.). Quertraverse wird rechts und links in die Seitentraversen, Stahlrohr 60 x 40 x 2 mm, eingeklingt. Tischbeine 60 x 60 x 2 mm, Vierkantrohr. Verbindungselemente: Aluminium Druckguss, mechanisch durch M8 Schrauben verbunden. Oberfläche RAL 9006 (silber. met.), RAL 9016 (weiß) Epoxid Pulverlack beschichtet oder Alu poliert. Modulares Gestellrahmen-System zur Komposition von Einzel- sowie Gruppenarbeitsplätzen. Optional: Gestell höhenverstellbar (H: 629 – 806 mm), nur für Einzeltische auch höhenverstellbar mit gebremsten Rollen Ø 60 mm (H: 707 – 884 mm), Raster 16 mm durch M6 Schrauben arretiert.

Sichtblenden 25 mm Melaminplatte, Rechteck, Standardfarben und kristallsilber, Sichtkanten 2 mm ABS-Umleimer, alle anderen Kanten 0,8 mm ABS-Umleimer. 2 verschiedene Ausführungen a) mit beidseitiger Organisationsschiene, Aluminium, zum Einhängen von Mappenhalter, Ablageschale, usw., b) ohne Organisationsschiene.
Rückwandblende 19 mm Melaminplatte, kristallsilber oder Stahlblende, 1,5 mm Stahlblech, Epoxid beschichtet, Pulverlack silber met. (RAL-9006)

TRENNWÄNDE
Vorderseite: Die Höhen 28,5; 64,6; 105 cm sind mit den Breiten 80, 120, 140, 160 und 180 cm kombinierbar. Dicke 28 mm. Trennwände mit Aluminium-Rahmen, RAL 9006 (silber met.) Pulverlack beschichtet. Trennwandausführungen: a) 25 mm Melaminplatte, Standardfarben + kristallsilber, b) Melaminplatte mit Stoffbezug (aus Gruppe 1 bzw. 4) Diese Trennwände bestehen aus 1 bis 3 verschiedenen Elementen (z.B. unteres Element Melamin, mittleres Element mit Stoffbezug, oberes Element Melamin) optional verfügbar: Hängeschrank, Leuchten, Metallablage, Organisationszubehör. *Seitenkante:* Höhen 32 cm bzw. 28,1 cm und Breiten 60 oder 80 cm. Trennwandausführungen a) 19 mm Melaminplatte, Standardfarben + kristallsilber, Sichtkante 2 mm ABS-Umleimer, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer oder b) Plexiglasplatte 4 mm, durchscheinend. Verbindungselement: 2 Aluminium-Klemmen, RAL 9006 (silber met.), Pulverlack beschichtet.

Diseño y concepto de producto: **Equipo Mobel Linea**
Fotografía, dirección de arte, diseño y producción: **Impuls producciones, s.a.**
Estilismo: **Silvia Soro**
Asistente de estilismo: **Sara Saavedra**

Agradecimientos: **Ording & Reda**

MOBEL LINEA

Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

T (+34) 973 53 00 50

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

PEFC™
PEFC/14-35-00142

Mobel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Mobel Linea, S.L. es reserva el dret a introduir en aquests productes sense previ avís, les millores tècniques derivades de la seva constant recerca. Els procediments d'impressió no permeten una reproducció exacta de les tonalitats originals. Per a una màxima fiabilitat consultar els catàlegs d'acabats. / Mobel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nuancier finitions. Textes, photos et illustrations non contractuels. / Mobel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Mobel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farbverbindlich und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.

ML. 2017/01